


UTS 750

UTS 750 è il modello più compatto della gamma di impianti stazionari trasportabili per la tritazione ed il riciclaggio di inerti, macerie, asfalto ed altri materiali.

E' in grado di raggiungere il massimo della produttività col minimo consumo; inoltre l' azione lenta degli alberi del trituratore garantisce un basso inquinamento acustico e una ridotta emissione di polveri

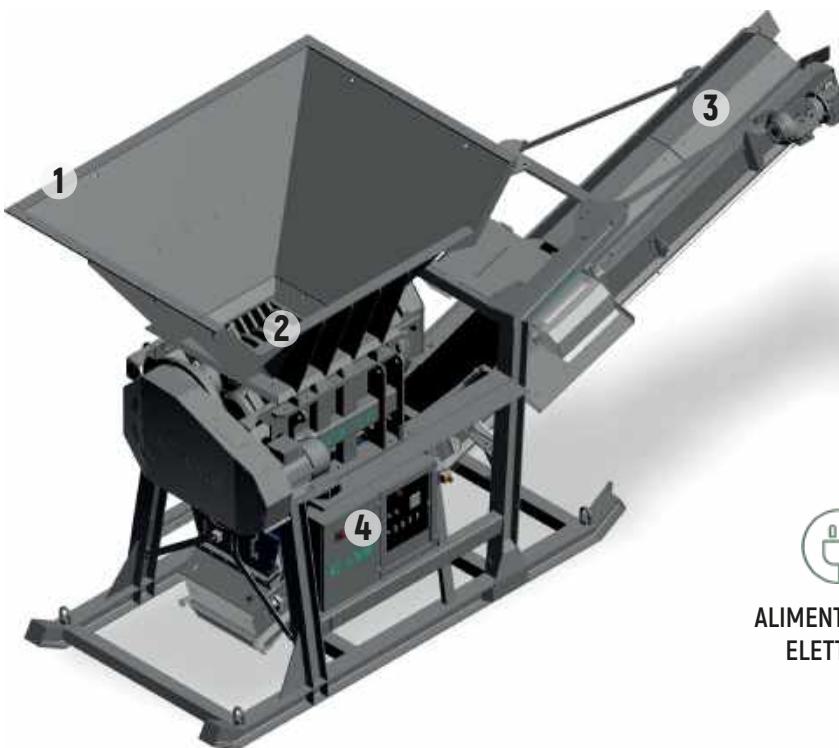

ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

CARATTERISTICHE

- Programmi automatici per la tritazione di differenti materiali
- Capacità di trattare materiali bagnati
- Progettata per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all' usura
- Basso inquinamento acustico e ridotte emissioni

OPTIONAL

- GPS
- Sistema di pesatura
- Elettropompa

1 Tramoggia

Capacità: 1.50 m³

Lunghezza: 2.30 m

Larghezza: 1.70 m

2 Trituratore

Modello: FTR 750

Bocca trit.: mm 750 x 900

3 Nastro primario

Larghezza: 600 mm

Lunghezza: 5m

4 Alimentazione elettrica

Potenza: 30 kW

5 Produzione massima

80 t/h

UTS 750	
Lunghezza	7.00 m
Altezza	3.10 m
Larghezza	2.50 m
Peso	11'000 kg