


# CENTAURÒ L 120.56 APR

**CENTAURÒ L 120.56 APR** combina in maniera compatta l' azione di due trituratori, un deferizzatore magnetico e un vaglio vibrante in un unico impianto.

Grazie ad un' innovativa tecnologia brevettata, è la soluzione perfetta per la frantumazione di rifiuti industriali, asfalto e altre macerie, anche in condizioni non ottimali, riducendo consumo, costi ed impatto ambientale.

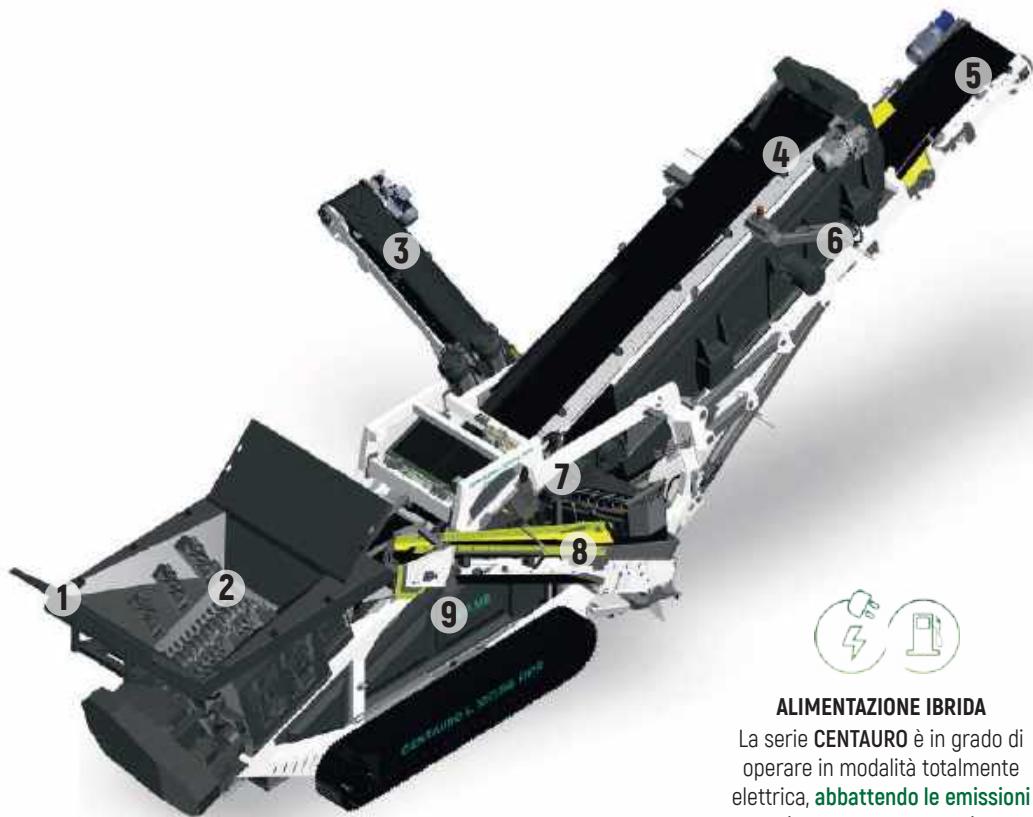

## CARATTERISTICHE

- Programmi automatici per la triturazione di materiali differenti
- Capacità di trattare materiali bagnati
- Unico gruppo elettrogeno per l' alimentazione di tutte le componenti
- Basso consumo
- Progettato per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all' usura
- Capacità di fornire energia elettrica
- Ridotte emissioni e basso inquinamento acustico
- Capacità di recuperare il 100% dell' asfalto

## OPTIONAL

- Sovrasponde idrauliche
- Spintori idraulici
- GPS
- Sistema di pesatura
- Pompa di carico gasolio
- Elettropompa

### 1 Tramoggia

Capacità: 3.5 m<sup>3</sup>  
Lunghezza: 2.5 m  
Larghezza: 2.3 m

### 2 Trituratore primario

Modello: FTR 1200  
Bocca trit.: mm 1200 x 900

### 3 Nastro materiale medio

Larghezza: 500 mm

### 4 Nastro primario

Larghezza: 900 mm

### 5 Nastro materiale fine

Larghezza: 900 mm

### 6 Vaglio

Modello: CVV056  
Superficie: mm 4300 x 1300  
Piani vaglianti: 2

### 7 Trituratore secondario

Modello: CTR 1200  
Bocca trit.: mm 1200 x 900

### 8 Nastro brandeggiante

Larghezza: 500 mm

### 9 Gruppo elettrogeno

Motore: CAT C9.3 Stage V 285 kW  
Alternatore: MeccAlte 400 kVA  
Capacità serbatoio: 230 l

### Produzione massima

180 t/h

CENTAURÒ L 120.56 APR	Trasporto	Operativa
Lunghezza	13 m	15.3 m
Altezza	3.1 m	4.8 m
Larghezza	2.5 m	6.3 m
Peso		36'300 kg