


MISCELAZIONE

- Fondo ed eliche in acciaio antiusura HB400
- Griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompisacco
- Elettrovalvola, tubazioni idrauliche + kit connessione elettrica
- Agganci di adattamento alla macchina



BENNA MISCELATRICE A SCARICO CENTRALE

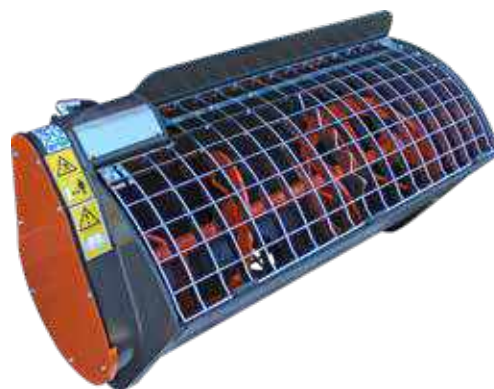

Eliche saldate in acciaio antiusura HB400

Tubo di scarico lunghezza 1500mm

Gruppo tenute in acciaio sinterizzato

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Maipale _____ 150/200/250/350/450

Terne-Pale gommate compatte _____ BM450/600/700

Pale gommate _____ BM1100/1500/2000

Telescopici _____ 20/25 q.li BM350/450

30/35 q.li BM600

>45 q.li BM700

Escavatori _____ a partire da 35 q.li

BENNA MISCELATRICE A SCARICO LATERALE



- Eliche imbullonate in acciaio antiusura HB400
- Motore idraulico protetto integralmente
- Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm)
- Agganci imbullonati a partire dalla classe 3
- Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:

Minipale _____ BM100/150/200/250/330/400SL

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600SL

Pale gommate _____ BM700/1100SL

Telescopici _____ 20/25 q.li BM250/330/400SL
30/35 q.li BM500/600SL
>45 q.li BM700SL

Escavatori _____ a partire da 35 q.li

BENNA MISCELATRICE A DOPPIO SCARICO



- Eliche imbullonate in acciaio antiusura HB400
- Motore idraulico protetto integralmente
- Tramoggia di scarico (lunghezza 1500mm) e canale di scarico laterale
- Agganci imbullonati a partire dalla classe 3
- Gruppo tenute in poliuretano

Adattabile a qualsiasi tipo di macchina movimento terra:


Minipale _____ BM150/200/250/330/400TD

Terne-Pale gommate compatte _____ BM400/500/600TD

Pale gommate _____ BM700/1100TD

Telescopici _____ 20/25 q.li BM250/330/400TD
30/35 q.li BM500/600TD
>45 q.li BM700TD

Escavatori _____ a partire da 35 q.li

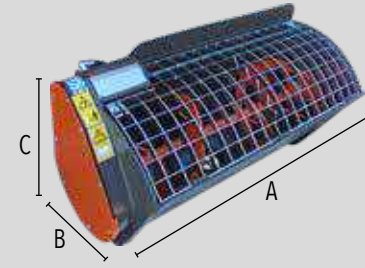

DIMENSIONI

		BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
A	Larghezza	1325	1325	1505	1520	1620	1900	1900	2165	2260	2760
B	Profondità	800	800	830	900	900	1000	1100	1320	1450	1450
C	Altezza	600	670	690	815	815	910	1030	1160	1180	1180

La benna miscelatrice M3 viene fornita completa di: fondo ed eliche in acciaio antiusura HB400 - griglia di protezione fissa arrotondata completa di romp sacco - elettrovalvola - tubazioni idrauliche - kit comando elettrico - innesti rapidi (solo per skid steer loader) - apertura idraulica dello scarico con cilindro a stelo coperto - tendicatena - tubo di scarico lunghezza mm 1500 - agganci di adattamento alla macchina.

Nell'accoppiamento della benna miscelatrice ai caricatori compatti deve valere la relazione: carico operativo della macchina operatrice \geq peso a pieno carico della benna miscelatrice. Nei casi in cui la distanza longitudinale ed orizzontale del baricentro della benna miscelatrice risulti inferiore a quella della benna standard (dato fornito dal costruttore della benna miscelatrice), è possibile aggiungere il peso di quest'ultima al carico operativo.

OPTIONAL


	Griglia ad apertura idraulica comprensiva di valvola di sicurezza. Non disponibile per BM 250	Griglia ad apertura manuale comprensiva di molle a gas e valvola di sicurezza
Aggancio imbullonato	Avvolgicavo elettrico a molla	Radiocomando per apertura bocchetta di scarico senza linea elettrica
Sella escavatore per attacco diretto	Connettore 8 / 14 poli	





MODELLO	BM 150	BM 200	BM 250	BM 350	BM 450	BM 600	BM 700	BM 1100	BM 1500	BM 2000
Capacità [lt]	150	200	250	350	450	600	700	1100	1500	2000
Trasmissione	riduttore	riduttore	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena, 2 motori	catena, 2 motori
Peso a vuoto [kg]	260	270	380	395	420	630	710	1250	1700	2100
Peso a pieno carico [kg]	620	750	980	1235	1500	2070	2390	3890	5300	6900
Portata olio min/max [lt/min]	30/40	30/40	30/75	35/75	35/75	65/75	70/150	100/114	140/300	200/228
Pressione max in continuo/picco [bar]	140/205	140/205	230/300	210/300	210/300	140/300	150/310	205/330	150/310	205/330



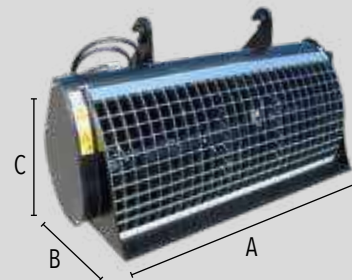

DIMENSIONI

		BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
A	Larghezza	1180	1285	1490	1495	1605	1715	1795	1940	2090	2160
B	Profondità	700	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Altezza	560	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

La benna miscelatrice M3 modello SL viene fornita completa di: griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompiscacco - fondo in acciaio antiusura HB400 - eliche imbullonate in acciaio antiusura HB400 - motore idraulico protetto integralmente - tendicatena - elettrovalvola con tubazioni idrauliche - kit connessione elettrica - tubazioni idrauliche - innesti rapidi (solo per skid steer loader) - apertura idraulica dello scarico con cilindro a stelo coperto - tramoggia di scarico lunghezza 1500 mm - agganci di adattamento alla macchina (agganci imbullonati di serie a partire dalla BM500SL).

Nell'accoppiamento della benna miscelatrice ai caricatori compatti deve valere la relazione: carico operativo della macchina operatrice \geq peso a pieno carico della benna miscelatrice. Nei casi in cui la distanza longitudinale ed orizzontale del baricentro della benna miscelatrice risulti inferiore a quella della benna standard (dato fornito dal costruttore della benna miscelatrice), è possibile aggiungere il peso di quest'ultima al carico operativo.

OPTIONAL

	Griglia ad apertura idraulica comprensiva di valvola di sicurezza	Griglia ad apertura manuale comprensiva di molle a gas e valvola di sicurezza
Aggancio imbullonato	Avvolgicavo elettrico a molla	Radiocomando per apertura bocchetta di scarico senza linea elettrica
Sella escavatore per attacco diretto	Connettore 8 / 14 poli	Scivolo laterale






MODELLO	BM 100 SL*	BM 150 SL	BM 200 SL	BM 250 SL	BM 330 SL	BM 400 SL	BM 500 SL	BM 600 SL	BM 700 SL	BM 1100 SL
Classe	-	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacità [lt]	100	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Trasmissione	riduttore	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena
Peso a vuoto [kg]	205	290	315	415	435	460	695	715	765	1030
Peso a pieno carico [kg]	445	650	795	1015	1227	1418	1895	2155	2445	3670
Portata olio min/max [lt/min]	25/70	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pressione max in continuo/picco [bar]	140/225	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

* benna con scarico laterale manuale, priva di tubo di scarico ed elettrovalvola.



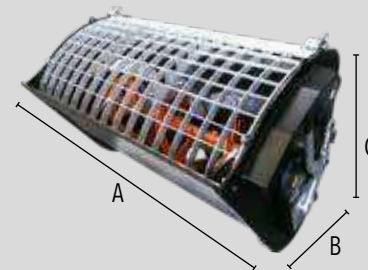

DIMENSIONI

		BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
A	Larghezza	1350	1560	1560	1670	1780	1865	2010	2160	2280
B	Profondità	660	660	860	860	860	1075	1075	1075	1305
C	Altezza	645	645	800	800	800	1033	1033	1033	1250

La benna miscelatrice M3 modello TD viene fornita completa di: griglia di protezione fissa arrotondata completa di rompiscacco - eliche imbullonate in acciaio antiusura HB400 - motore idraulico protetto integralmente - tendicatena - fondo in acciaio antiusura HB400 - elettrovalvola con tubazioni idrauliche - kit connessione elettrica - tubi di alimentazione - innesti rapidi (solo per skid steer loader) - apertura idraulica dello scarico centrale con cilindro a stelo coperto - apertura manuale dello scarico laterale - tramoggia di scarico lunghezza 1500 mm - canale di scarico laterale - agganci di adattamento alla macchina (agganci imbullonati di serie a partire dalla BM500TD).

Nell'accoppiamento della benna miscelatrice ai caricatori compatti deve valere la relazione: carico operativo della macchina operatrice \geq peso a pieno carico della benna miscelatrice. Nei casi in cui la distanza longitudinale ed orizzontale del baricentro della benna miscelatrice risulti inferiore a quella della benna standard (dato fornito dal costruttore della benna miscelatrice), è possibile aggiungere il peso di quest'ultima al carico operativo.

OPTIONAL

	Griglia ad apertura manuale comprensiva di molle a gas e valvola di sicurezza. Non disponibile per BM 250	Radiocomando per apertura bocchetta di scarico senza linea elettrica
Aggancio imbullonato	Avvolgicavo elettrico a molla	Sella escavatore per attacco diretto
Sella escavatore per attacco diretto		





MODELLO	BM 150 TD	BM 200 TD	BM 250 TD	BM 330 TD	BM 400 TD	BM 500 TD	BM 600 TD	BM 700 TD	BM 1100 TD
Classe	1	1	2	2	2	3	3	3	4
Capacità [lt]	150	200	250	330	400	500	600	700	1100
Trasmissione	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena	catena
Peso a vuoto [kg]	310	335	435	455	480	720	740	790	1060
Peso a pieno carico [kg]	670	815	1035	1247	1440	1920	2180	2470	3700
Portata olio min/max [lt/min]	30/60	30/60	40/75	35/75	35/75	70/150	70/150	70/150	100/115
Pressione max in continuo/picco [bar]	175/225	175/225	175/225	210/300	210/300	150/310	150/310	150/310	205/330

