

DEVELON

Pale gommate compatte

DL60-7/DL65-7

DL80-7/DL85-7

DL80TL-7



DL60-7 DL65-7 DL80-7 DL85-7 DL80TL-7

Potenza max	66 CV	66 CV	75 CV	75 CV	75 CV
-------------	-------	-------	-------	-------	-------

Peso operativo	3,75 t	3,65 t	5,2 t	5,1 t	5,2 t
----------------	--------	--------	-------	-------	-------



Scoprite la nostra nuova gamma di pale gommate compatte
da 3,5 a 5,0 t

COMPATTE, VERSATILI E POTENTI

Proprio come le loro controparti più pesanti, le pale compatte gommate Develon definiscono lo standard di riferimento industriale per produttività, flessibilità, comfort, sicurezza e affidabilità

UN PACCHETTO COMPLETO DI TECNOLOGIA AVANZATA:

Un potente motore Stage V

Trasmissione idrostatica a 4 ruote motrici

Blocco del differenziale al 100% su entrambi gli assali

Impianto idraulico potente e versatile





PRODUTTIVITÀ ECCEZIONALE

Equipaggiate con motori Stage V e impianti idraulici potenti, le pale gommate compatte Develon offrono grandi capacità di sollevamento e stabilità. Per fare di più, ottenere risultati migliori e far crescere gli affari.

POTENZA E PRODUTTIVITÀ

MOTORE STAGE V

Queste macchine sono motorizzate con diesel conformi alle più recenti normative sulle emissioni, quelle Stage V. L'inezione ad alta pressione e la fasatura di precisione assicurano una combustione efficiente e perfetta. Il sistema di post-trattamento è composto da un catalizzatore di ossidazione e da un filtro antiparticolato a lunga durata e fa a meno della riduzione catalitica selettiva (SCR).

TRASLAZIONE PRECISA, REATTIVA E FLUIDA

La gestione elettronica della traslazione assicura un comfort e una precisione di guida estremamente elevati e rafforza la capacità di spinta della macchina. Sono inoltre disponibili più modalità di marcia.

TRASMISSIONE IDROSTATICA (HST)

La trasmissione idrostatica (HST) migliora l'accelerazione e rende i movimenti più dolci e senza scosse in ogni condizione. La prima parte della corsa del pedale del freno attiva la funzione di "inching", che frena la macchina in modo completamente idraulico. Il consumo di carburante si riduce e i movimenti idraulici sono più rapidi.

CONTROLLO MANUALE DEL MOTORE

L'acceleratore manuale imposta il numero di giri (minimo) del motore. Questa funzione opzionale permette un'erogazione costante della potenza idraulica (linea AUX) all'accessorio idraulico (motore idraulico).

BLOCCO DEL DIFFERENZIALE AL 100% SU ENTRAMBI GLI ASSALI

Le nostre pale gommate compatte sono dotate di blocco del differenziale al 100% su entrambi gli assali e la trasmissione

è tanto dolce quanto reattiva. La grande trazione di queste macchine le mantiene saldamente a terra anche quando generano forza di spinta di abbondanza.

PEDALE DI INCHING

La prima parte della corsa del pedale del freno attiva la funzione di "inching", che frena la macchina in modo completamente idraulico. I consumi di carburante scendono, gli assali si riscaldano di meno e la potenza per le funzioni idrauliche sale.

Niente pressione

sul pedale inching-freno:
piena potenza alla
trasmissione (traslazione)



Pressione leggera

sul pedale inching-freno:
velocità di marcia ridotta,
più potenza per l'idraulica di
lavoro



Pressione completa

del pedale inching-freno
macchina ferma, tutta
la potenza del motore
all'idraulica di lavoro



- █ Potenza del motore
- █ Idraulica di traslazione
- █ Idraulica di lavoro





6

9

10

2

3

1

8

11

5

1. Joystick tutto-in-uno
2. Quadro indicatori
3. Piantone dello sterzo regolabile
4. Controllo motore manuale
5. Sedile a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza
6. Radio DAB
7. Riscaldamento e A/C
8. Porta bevande
9. Parasole
10. Specchietto interno
11. Pedale di inching

COMFORT E SICUREZZA

CABINA SUPER COMODA

Completamente accessoriata con tutto quanto serve per concentrarsi sul lavoro, inclusi sedile a sospensione pneumatica premium, autoradio e potenti luci a LED di serie. L'aria condizionata è disponibile a richiesta su tutti i modelli.

3 VERSIONI PER SCEGLIERE LA CABINA GIUSTA CON CERTIFICAZIONE ROPS/FOPS

Tutti i modelli montano il tettuccio di sicurezza di serie. Disponibili a richiesta sono invece il tettuccio di sicurezza Deluxe e la cabina completamente chiusa. I montanti stretti e i lucernari assicurano visibilità panoramica e vista eccellente sul lavoro, per azionamenti precisi e sicuri.

JOYSTICK TUTTO-IN-UNO

I comandi essenziali sono tutti a portata di mano. Cambiare la direzione di marcia e le modalità di velocità o impostare il blocco del differenziale è estremamente facile. I comandi dell'impianto idraulico e la funzione di memoria del valvola a spola rafforzano ulteriormente l'efficienza e il controllo.

STABILITÀ E MANOVRALIBITÀ

Il giunto oscillante articolato fornisce grande stabilità e manovrabilità. Il sistema mantiene tutte e 4 le ruote a terra, anche quando si lavora su terreni irregolari. Questo garantisce sicurezza, ma assicura anche trazione sempre adeguata.

La produttività dei modelli DL80-7/DL85-7/DL80TL-7 può essere ulteriormente rafforzata con l'installazione del sistema brevettato Stabilo. Questo sistema aggiunge sicurezza e comfort extra, assorbendo gli effetti delle irregolarità del suolo senza compromettere le prestazioni.





MACCHINE DAVVERO MULTIRUOLO

Una semplice benna non basta per il lavoro da svolgere? Niente paura, offriamo una vasta gamma di accessori compatibili e opzioni alta portata fino a 121 litri/minuto.

VERSATILITÀ E COMPATTEZZA

PIENA FLESSIBILITÀ E MASSIMA TRAZIONE

Le macchine Develon sono progettate per lavorare in spazi angusti e in condizioni difficili. La distribuzione ottimale dei pesi e le dimensioni compatte ne sono la garanzia. Il giunto oscillante articolato conferisce alle macchine un raggio di sterzata ridotto e le rende estremamente manovrabili. Il sistema mantiene tutte e 4 le ruote a terra, anche su suoli difficili. È così possibile lavorare in modo più sicuro, più veloce e con trazione sempre adeguata.

DAVVERO VERSATILI

Le nostre pale gommate compatte sono progettate per una vasta gamma di applicazioni. Dalla logistica in magazzino alla gestione dei rifiuti, dall'edilizia all'agricoltura, dal riassetto paesaggistico alla manutenzione stradale, la nostra selezione di accessori è pronta ad affrontare qualsiasi sfida e a far crescere i vostri guadagni.

PER FARE A MODO PROPRIO

Non importa quale sia l'applicazione, noi abbiamo la soluzione. Offriamo 3 tipi diversi di cinematica per rispondere a ogni preferenza:

- Braccio con cinematica a Z per forze di strappo elevate e altezze di carico eccellenti.
- Braccio a barra di trazione per ridurre l'altezza del telaio anteriore, soluzione eccellente nei lavori con carichi estremamente pesanti.
- Braccio telescopico per fornire la massima altezza di sollevamento e il massimo sbraccio.

IMPIANTO IDRAULICO POTENTE E VERSATILE

La pompa tandem opzionale, la valvola a spola a doppio effetto sul retro e fino a un massimo di 3 valvole a spola sul braccio caricatore offrono a portata di mano tutta la potenza necessaria anche per gli accessori e le applicazioni più impegnative. L'opzione alta portata è disponibile a richiesta per i modelli DL80, DL85 e DL80TL.

ATTACCO RAPIDO IDRAULICO

Le macchine Develon sono dotate di attacco rapido idraulico di serie. Passare da un accessorio all'altro richiede quindi pochi secondi e si svolge in tutta sicurezza.



**PIÙ PROFITTI, PIÙ PRODUTTIVITÀ
E CONSUMI PIÙ EFFICIENTI**



DL60-7



POTENZA CON BASSI CONSUMI DI CARBURANTE

Le macchine sono azionate da un potente motore da 66 CV dotato di convertitore catalitico (DOC) e di filtro antiparticolato diesel (DPF) e conforme ai requisiti delle normative sulle emissioni inquinanti UE Stage V.

PRODUTTIVITÀ E TRAZIONE

La trazione idrostatica a 4 ruote motrici con controllo di tipo automotive (Rexroth) e blocco commutabile del differenziale al 100% su entrambi gli assali da 14 t, garantisce trazione sempre adeguata, grande forza di spinta e movimenti dolci.

COMFORT E SICUREZZA

Nella cabina certificata ROPS/FOPS è stato creato un ambiente di lavoro comodo e sicuro dove trascorrere lunghe giornate di lavoro senza affaticarsi. Il piantone dello sterzo è completamente regolabile e tutte le informazioni importanti sono visualizzate sul pannello degli indicatori.

MASSIME PRESTAZIONI IN OGNI CONDIZIONE

La vasta scelta di pneumatici assicura sempre le massime prestazioni in ogni applicazione. I parafanghi regolabili forniscono la copertura necessaria per mantenere la macchina sicura e pulita.

MACCHINE SU MISURA PER IL VOSTRO LAVORO

Le pale gommate compatte Develon sono completamente configurabili in base alle vostre esigenze. In base al tipo di applicazione, è possibile scegliere la cinematica con barra a Z o con barra a P.



DL65-7

PIÙ PROFITTI, PIÙ PRODUTTIVITÀ E CONSUMI PIÙ EFFICIENTI

POTENZA CON BASSI CONSUMI DI CARBURANTE

Le macchine sono azionate da un potente motore da 75 CV dotato di convertitore catalitico (DOC) e di filtro antiparticolato diesel (DPF) e conforme ai requisiti delle normative sulle emissioni inquinanti UE Stage V.

PRODUTTIVITÀ E TRAZIONE

La trazione idrostatica a 4 ruote motrici con controllo di tipo automotive (Rexroth) e blocco commutabile del differenziale al 100% su entrambi gli assali da 16 t, garantisce trazione sempre adeguata, grande forza di spinta e movimenti dolci.

COMFORT E SICUREZZA

Nella cabina certificata ROPS/FOPS è stato creato un ambiente di lavoro comodo e sicuro dove trascorrere lunghe giornate di lavoro senza affaticarsi. Il piantone dello sterzo è completamente regolabile e tutte le informazioni importanti sono visualizzate sul pannello degli indicatori.

MACCHINE SU MISURA PER IL VOSTRO LAVORO

Non importa quale sia l'applicazione, noi abbiamo la soluzione. Queste macchine possono essere personalizzate scegliendo tra 3 tipi di cinematica: a Z per la massima altezza di sollevamento, a barra di trazione per la massima capacità di sollevamento o braccio telescopico per uno sbraccio maggiore.

MASSIME PRESTAZIONI IN OGNI CONDIZIONE

La vasta scelta di pneumatici assicura sempre le massime prestazioni in ogni applicazione. I parafanghi regolabili forniscono la copertura necessaria per mantenere la macchina sicura e pulita.

POTENZA IDRAULICA

Vasta gamma di connessioni idrauliche supplementari per soddisfare qualunque esigenza in termini di attrezzi idraulici. Per le applicazioni più impegnative è disponibile la porta alta portata - fino a 121 L/min.



DL80-7



DL80TL-7



DL85-7

SPECIFICHE TECNICHE DL60-7 & DL65-7

MOTORE

Modello

Kubota V2403

Cilindri

4

Potenza max

48,5 kW/66 CV

Coppia max

198 N·m @ 1600 rpm

Cilindrata

2430 cm³

Radiatore

Radiatore ad alette a passo ampio

TRASMISSIONE E ASSALI

Tipo

Idrostatica (HST)

Velocità di traslazione

30 km/h

Assali

Assali da 14 t con trasmissione planetaria pesante

Blocco del differenziale

Blocco differenziale elettrico al 100% su entrambi gli assali

Freni

Freni a tamburo

Idraulica di traslazione

112 L/min (450 bar)

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

	Unità	DL60-7	DL65-7
Angolo di sterzata	°	40	40
A Interasse	mm	1830	1830
B Lunghezza totale - senza accessorio	mm	3752	3752
C Lunghezza con benna	mm	4572	4572
D Altezza max con cabina	mm	2325	2325
E Altezza max con tettuccio di sicurezza	mm	2325	2325
G Altezza di scarico max	mm	2450	1800
H Altezza all'articolazione della benna	mm	3290	2670
J ° richiamo al suolo	°	41	41
K ° richiamo @ alt. di sollevamento max	°	57	57
L ° max per lo svuotamento della benna	°	43	43
Larghezza con pneumatici standard	mm	1340	1340
Raggio di sterzata con benna	mm	3425	3425
Raggio di sterzata alle ruote	mm	2970	2970

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo

Pompa a ingranaggi

Idraulica di lavoro


75 L/min (220 bar)

CAPACITÀ DEI SERBATOI

	DL60-7	DL65-7
Serbatoio carburante	68 L	49 L
Impianto di raffreddamento	11 L	
Olio motore	9,5 L	
Assale anteriore	6,5 L	
Assale posteriore	6,5 L	
Olio trasmissione	0,5 L	
Serbatoio idraulico	63 L	

BRACCIO CARICATORE

	DL60-7	DL65-7
Tipo	Z	P
Attacco rapido	Bloccaggio idraulico	

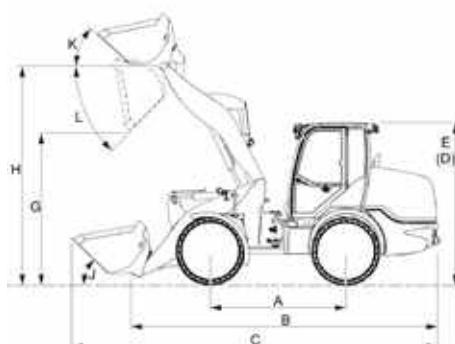

DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

Motore e powertrain

- Prefiltro aria (centrifugo)
- Radiatore ad alette a passo ampio
- HST – 30 km/h
- 2 marce (tartaruga/lepre)
- Blocco differenziale elettrico al 100 % su entrambi gli assali
- Pedale di inching
- Controllo manuale del motore
- Preriscaldatore motore (220 V)

Cabina e comfort per l'operatore

- Tetto di sicurezza ROPS/FOPS
- Lussuoso sedile a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza, bracciolo e schienale esteso
- Joystick multifunzione
- Tetto di sicurezza ROPS/FOPS Deluxe
- Cabina ROPS/FOPS
- Riscaldamento
- Aria condizionata
- Specchietti retrovisori

Impianto idraulico

- Pompa a ingranaggi 75 L/min (220 bar)
- AUX - funzione a doppio effetto sul braccio caricatore
- Pompa tandem con commutazione elettrica 65 L/min
- AUX - funzione a doppio effetto extra sul braccio caricatore
- Ritorno idraulico libero
- AUX - funzione a doppio effetto extra sul braccio caricatore - posteriore
- Ritorno idraulico libero - posteriore

Braccio caricatore

- DL60-7: cinematica a Z
- DL65-7: cinematica a P
- Flottazione del braccio
- Sospensione braccio

Accessori da lavoro

- Attacco rapido
- Scelta di innesti rapidi (Euro, SMS, Euro/SMS e altri)

Luci


- Luce di lavoro sul braccio caricatore
- Luci stradali
- Luce di lavoro - anteriore
- Luce di lavoro - posteriore
- Girofaro

Impianto elettrico

- Staccabatteria
- Presa 12 V, 3 pin (braccio caricatore, cabina, posteriore)
- Segnalatore di retromarcia (acustico)

CARICO DI RIBALTAMENTO - STATICO

Posizione della macchina	Posizione di trasporto	DL60-7	DL65-7
Carico statico	S	2875 kg	3260 kg
	T	2700 kg	3020 kg
	U	2160 kg	2325 kg
Giro completo	S	2455 kg	2780 kg
	T	2300 kg	2575 kg
	U	1840 kg	1985 kg

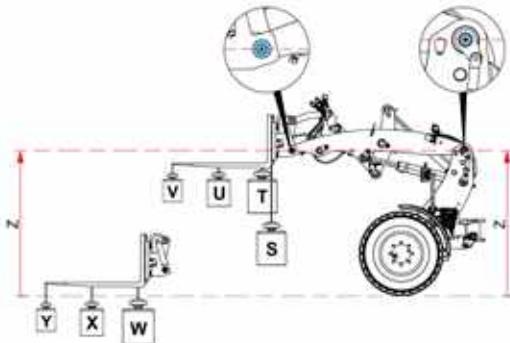

SPECIFICHE TECNICHE DL80-7, DL85-7 & DL80TL-7

MOTORE

Modello	Kubota V3307
Cilindri	4
Potenza max	55 kW/75 CV
Coppia max	265 N·m @ 1500 giri/min
Cilindrata	3330 cm ³
Radiatore	Radiatore ad alette a passo ampio

TRASMISSIONE E ASSALI

Tipo	Idrostatica (HST)
Velocità di traslazione	20 km/h (35 km/h opzionale)
Assali	Assali da 16 t con trasmissione planetaria pesante
Blocco del differenziale	Blocco differenziale elettrico al 100% su entrambi gli assali
Freni	Freno idraulico multidisco SAHR
Idraulica di traslazione	145 L/min (450 bar)

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

	Unità	DL80-7	DL85-7	DL80TL-7
Angolo di sterzata	°	40	40	40
A Interasse	mm	2044	2044	2044
B Lunghezza totale - senza accessorio	mm	4165	4162	4554
C Lunghezza con benna	mm	5002	4993	5310
D Altezza max con cabina	mm	2553	2553	2553
E Altezza max con tettuccio di sicurezza	mm	2523	2523	2523
G Altezza di scarico max	mm	2551	1919	3400
H Altezza all'articolazione della benna	mm	3500	2850	4350
J ° richiamo al suolo	°	45	45	41
K ° richiamo @ alt. di sollevamento max	°	54	43	-
L ° max per lo svuotamento della benna	°	46	46	41
Larghezza con pneumatici standard	mm	1460	1460	1460
Raggio di sterzata con benna	mm	3589	3589	3738
Raggio di sterzata alle ruote	mm	3190	3190	3190

IMPIANTO IDRAULICO



Tipo	Pompa a ingranaggi
Idraulica di lavoro	80 L/min (250 bar)

CAPACITÀ DEI SERBATOI

Serbatoio carburante	80 L
Impianto di raffreddamento	12 L
Olio motore	11,2 L
Assale anteriore	7,25 L
Assale posteriore	7,25 L
Olio trasmissione	1 L (2 marce: 1,5 L)
Serbatoio idraulico	70 L

BRACCIO CARICATORE

	DL80-7	DL85-7	DL80TL-7
Tipo	Z	P	Telescopico
Attacco rapido		Bloccaggio idraulico	

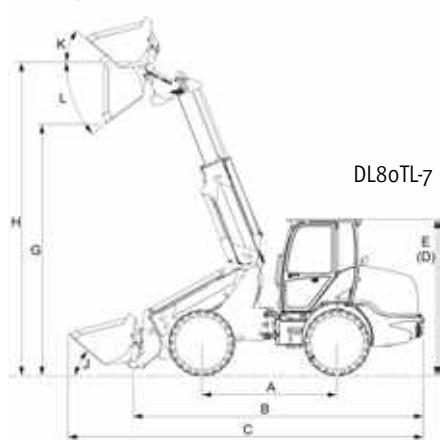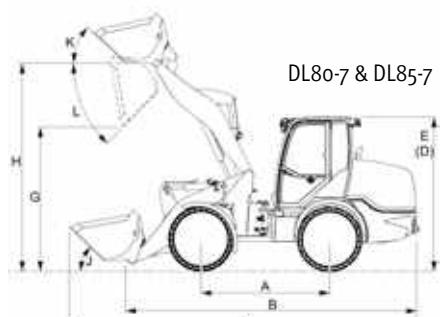

DOTAZIONI DI SERIE E OPZIONALI

Motore e powertrain

- Prefiltro aria (centrifugo)
- Radiatore ad alette a passo ampio
- HST – 20 km/h
- 2 marce (tartaruga/lepre)
- Blocco differenziale elettrico al 100 % su entrambi gli assali
- Pedale di inching
- HST – 35 km/h
- Controllo manuale del motore
- Preriscaldatore motore (220 V)

Cabina e comfort per l'operatore

- Tetto di sicurezza ROPS/FOPS
- Lussuoso sedile a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza, bracciolo e schienale esteso
- Joystick multifunzione
- Tetto di sicurezza ROPS/FOPS Deluxe
- Cabina ROPS/FOPS
- Riscaldamento
- Aria condizionata
- Specchietti retrovisori

Impianto idraulico

- Pompa a ingranaggi 80 L/min (250 bar)
- AUX - funzione a doppio effetto sul braccio caricatore
- Pompa tandem con commutazione elettrica 43 L/min
- Pompa tandem con commutazione elettrica Alta portata 121 L/min
- AUX - funzione a doppio effetto extra sul braccio caricatore
- Ritorno idraulico libero - sul braccio caricatore
- AUX - funzione a doppio effetto extra sul braccio caricatore - posteriore
- Ritorno idraulico libero - posteriore

Braccio caricatore

- DL80-7: cinematica a Z
- DL85-7: cinematica a P
- DL80TL-7: braccio telescopico
- Flottazione del braccio
- Sospensione braccio

Accessori da lavoro

- Attacco rapido
- Scelta di innesti rapidi (Euro, SMS, Euro/SMS e altri)

Luci


- Luce di lavoro sul braccio caricatore
- Luci stradali
- Luce di lavoro - anteriore
- Luce di lavoro - posteriore
- Girofaro

Impianto elettrico


- Staccabatteria
- Presa 12 V, 3 pin (braccio caricatore, cabina, posteriore)
- Segnalatore di retromarcia (acustico)

CARICO DI RIBALTAMENTO - STATICO

Posizione della macchina	Posizione di trasporto	DL80-7	DL85-7	DL80TL-7
Carico statico	S	3920 kg	4375 kg	vedi tabella sotto
	T	3680 kg	4080 kg	
	U	2965 kg	3220 kg	
Giro completo	S	3280 kg	3715 kg	
	T	3080 kg	3465 kg	
	U	2480 kg	2735 kg	

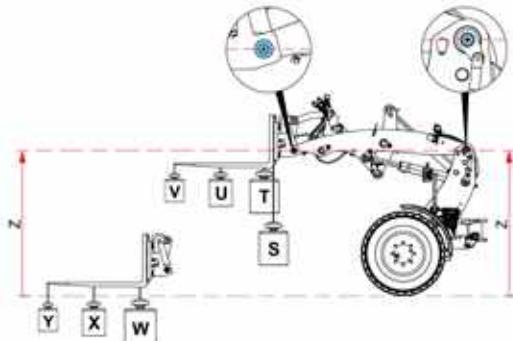

Carico di ribaltamento - statico DL80TL-7

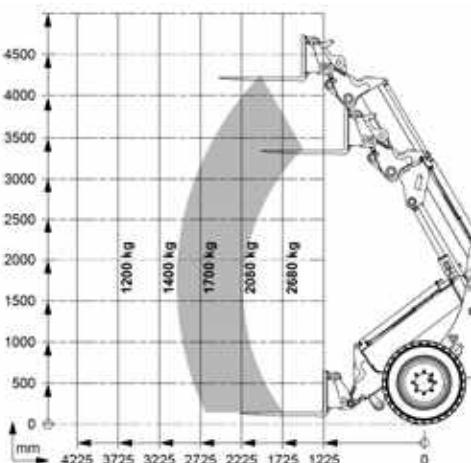

ACCESSORI

L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE

Dalla logistica in magazzino alla gestione dei rifiuti, dall'edilizia all'agricoltura, dal riassetto paesaggistico alla manutenzione stradale, la nostra selezione di accessori è pronta ad affrontare qualsiasi sfida e a far crescere i vostri affari.



Benna 4-in-1



Pinza



Benna da terra



Benne per livellamento



Telaio di livellamento



Benna per materiale leggero



Forca per letame



Forca per pallet



Benna con pinza



Spazzatrici



Lama da neve



Benna per pietre



PNEUMATICI STANDARD E OPZIONALI

● Di serie ○ Opzionale

	11.5/80-15.3 AS	15.0/55X17 AS	405/70 R18 EM01	445/45-R19.5 GSP	445/45-R19.5 Kargo	480/45X17 AS	500/45-20 AS	500/45R22.5 GSP	500/50R17 Ridemax
DL60	●	○	-	○	○	○	○	-	○
DL65	●	○	-	○	○	○	○	-	○
DL80	●	-	○	○	○	-	○	○	-
DL85	●	-	○	○	○	-	○	○	-
DL80TL	●	-	○	○	○	-	○	○	-



ACCESSORI DL60-7 E DL65-7

DL60-7 e DL65-7

-
- Accessorio forca per pallet, classe 2A, lunghezza 1000 mm
 - Accessorio forca per pallet, classe 2A, lunghezza 1200 mm
 - Poggia carico
 - Rebbi idraulici sull'attacco ausiliario per le forche
 - Benna per uso generale, 0,44 m³, larghezza 1,50 m, senza parti di usura
 - Benna per uso generale, 0,58 m³, larghezza 1,60 m, senza parti di usura
 - Benna per uso generale, 0,64 m³, larghezza 1,75 m, senza parti di usura
 - Benna per uso generale, 0,44 m³, larghezza 1,50 m, con 6 denti imbullonati
 - Benna per uso generale, 0,58 m³, larghezza 1,60 m, con 6 denti imbullonati
 - Benna per uso generale, 0,64 m³, larghezza 1,75 m, con 7 denti imbullonati
 - Benna 4-in-1, 0,37 m³, larghezza 1,50 m, senza parti di usura
 - Benna 4-in-1, 0,40 m³, larghezza 1,60 m, senza parti di usura
 - Benna 4-in-1, 0,44 m³, larghezza 1,75 m, senza parti di usura
 - Benna 4-in-1, 0,37 m³, larghezza 1,50 m, con 6 denti imbullonati
 - Benna 4-in-1, 0,40 m³, larghezza 1,60 m, con 6 denti imbullonati
 - Benna 4-in-1, 0,44 m³, larghezza 1,75 m, con 7 denti imbullonati
 - Protezione per omologazione stradale, larghezza regolabile da 1100 a 1750 mm
 - Benna grigliata, 0,57 m³, larghezza 1,50 m, piastra interna 3/4 dell'altezza della benna, con fianchi laterali
 - Benna grigliata, 0,61 m³, larghezza 1,60 m, piastra interna 3/4 dell'altezza della benna, con fianchi laterali
 - Benna grigliata, 0,67 m³, larghezza 1,75 m, piastra interna 3/4 dell'altezza della benna, con fianchi laterali
 - Benna per materiali leggeri 0,86 m³, larghezza 1,50 m
 - Benna per materiali leggeri 0,92 m³, larghezza 1,60 m
 - Benna per materiali leggeri 1,00 m³, larghezza 1,75 m
 - Benna per materiali leggeri 1,15 m³, larghezza 2,00 m
 - Forca per letame con pinza, 1,50 m
 - Forca per letame con pinza, 1,60 m
 - Forca per letame con pinza, 1,75 m
 - Benna con pinza, 0,43 m³, larghezza 1,50 m
 - Benna con pinza, 0,46 m³, larghezza 1,60 m
 - Benna con pinza, 0,51 m³, larghezza 1,75 m
 - Benna a ribaltamento alto, 0,80 m³, larghezza 1,50 m
 - Benna a ribaltamento alto, 0,86 m³, larghezza 1,60 m
 - Benna a ribaltamento alto, 0,94 m³, larghezza 1,75 m
 - Pinza per balle quadrate, per balle larghe da 700 a 2100 mm
 - Pinza per balle rotonde, per balle con diametro da 1000 a 1500 mm
 - Benna da sbancamento, 0,61 m³, larghezza 1,50 m
 - Benna da sbancamento, 0,65 m³, larghezza 1,60 m
 - Benna da sbancamento, 0,72 m³, larghezza 1,75 m
 - Kit fianchi per benne da sbancamento
 - Telaio da livellamento, larghezza 1,50 m
 - Telaio da livellamento, larghezza 1,75 m
 - Telaio da livellamento, larghezza 2,00 m
 - Lama da neve, larghezza 1,80 m
 - Lama da neve, larghezza 2,00 m
 - Kit di regolazione idraulica dell'angolo per lame da neve
 - Spazzatrice, 1,50 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
 - Spazzatrice, 1,90 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
 - Spazzatrice, 2,30 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
 - Staffa per attacco rapido L30 per spazzatrice

ACCESSORI DL80-7

DL80-7

- Accessorio forca per pallet, classe 3a, lunghezza 1000 mm
- Accessorio forca per pallet, classe 3a, lunghezza 1200 mm
- Poggiacarico
- Rebbi idraulici sull'attacco ausiliario per le forche
- Benna per uso generale, 0,73 m³, larghezza 1,70 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,77 m³, larghezza 1,80 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,01 m³, larghezza 1,75 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,81 m³, larghezza 1,90 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,85 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,20 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,90 m³, larghezza 2,10 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,73 m³, larghezza 1,70 m, con 6 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,77 m³, larghezza 1,80 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,01 m³, larghezza 1,75 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,81 m³, larghezza 1,90 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,85 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,20 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,90 m³, larghezza 2,10 m, con 8 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna 4-in-1, 0,68 m³, larghezza 1,70 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,72 m³, larghezza 1,80 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,76 m³, larghezza 1,90 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,81 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,68 m³, larghezza 1,70 m, con 6 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,72 m³, larghezza 1,80 m, con 7 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,76 m³, larghezza 1,90 m, con 7 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,81 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati
- Protezione per omologazione stradale, larghezza regolabile da 1100 a 1750 mm
- Benna grigliata, 0,78 m³, larghezza 1,70 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,82 m³, larghezza 1,80 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,87 m³, larghezza 1,90 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,92 m³, larghezza 2,00 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,97 m³, larghezza 2,10 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 1,01 m³, larghezza 2,20 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna per materiali leggeri 1,55 m³, larghezza 2,00 m
- Benna per materiali leggeri 1,54 m³, larghezza 1,70 m
- Benna per materiali leggeri 1,59 m³, larghezza 1,75 m
- Benna per materiali leggeri 1,63 m³, larghezza 1,80 m
- Benna per materiali leggeri 1,73 m³, larghezza 1,90 m
- Benna per materiali leggeri 1,81 m³, larghezza 2,00 m
- Benna per materiali leggeri 1,92 m³, larghezza 2,10 m
- Benna per materiali leggeri 2,02 m³, larghezza 2,20 m
- Forca per letame con pinza, 1,60 m
- Forca per letame con pinza, 1,70 m
- Forca per letame con pinza, 1,80 m
- Forca per letame con pinza, 1,90 m
- Forca per letame con pinza, 2,00 m
- Forca per letame con pinza, 2,10 m
- Benna con pinza, 0,63 m³, larghezza 1,70 m
- Benna con pinza, 0,67 m³, larghezza 1,80 m
- Benna con pinza, 0,71 m³, larghezza 1,90 m
- Benna con pinza, 0,75 m³, larghezza 2,00 m
- Benna con pinza, 0,79 m³, larghezza 2,10 m
- Benna con pinza, 0,83 m³, larghezza 2,20 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,10 m³, larghezza 1,70 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,16 m³, larghezza 1,80 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,23 m³, larghezza 1,90 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,30 m³, larghezza 2,00 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,37 m³, larghezza 2,10 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,44 m³, larghezza 2,20 m
- Pinza per balle quadrate, per balle larghe da 700 a 2100 mm
- Pinza per balle rotonde, per balle con diametro da 1000 a 1500 mm
- Telaio da livellamento, larghezza 1,75 m
- Telaio da livellamento, larghezza 2,00 m
- Telaio da livellamento, larghezza 2,50 m
- Lama da neve, larghezza 2,00 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Lama da neve, larghezza 2,25 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Lama da neve, larghezza 2,50 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Spazzatrice, 1,50 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Spazzatrice, 1,90 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Spazzatrice, 2,30 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Staffa per attacco rapido L30 per spazzatrice

ACCESSORI DL80TL-7

DL80TL-7

- Accessorio forca per pallet, classe 3a, lunghezza 1000 mm
- Accessorio forca per pallet, classe 3a, lunghezza 1200 mm
- Poggia carico
- Rebbi idraulici sull'attacco ausiliario per le forche
- Benna per uso generale, 0,73 m³, larghezza 1,70 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,77 m³, larghezza 1,80 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,01 m³, larghezza 1,75 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,81 m³, larghezza 1,90 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,85 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,90 m³, larghezza 2,10 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,73 m³, larghezza 1,70 m, con 6 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,77 m³, larghezza 1,80 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,01 m³, larghezza 1,75 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,81 m³, larghezza 1,90 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,85 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,90 m³, larghezza 2,10 m, con 8 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna 4-in-1, 0,68 m³, larghezza 1,70 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,72 m³, larghezza 1,80 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,76 m³, larghezza 1,90 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,81 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,68 m³, larghezza 1,70 m, con 6 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,72 m³, larghezza 1,80 m, con 7 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,76 m³, larghezza 1,90 m, con 7 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,81 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati
- Protezione per omologazione stradale, larghezza regolabile da 1100 a 1750 mm
- Benna grigliata, 0,78 m³, larghezza 1,70 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,82 m³, larghezza 1,80 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,87 m³, larghezza 1,90 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,92 m³, larghezza 2,00 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,97 m³, larghezza 2,10 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 1,01 m³, larghezza 2,20 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna per materiali leggeri 1,55 m³, larghezza 2,00 m
- Benna per materiali leggeri 1,54 m³, larghezza 1,70 m
- Benna per materiali leggeri 1,59 m³, larghezza 1,75 m
- Benna per materiali leggeri 1,63 m³, larghezza 1,80 m
- Benna per materiali leggeri 1,73 m³, larghezza 1,90 m
- Benna per materiali leggeri 1,81 m³, larghezza 2,00 m
- Benna per materiali leggeri 1,92 m³, larghezza 2,10 m
- Benna per materiali leggeri 2,02 m³, larghezza 2,20 m
- Forca per letame con pinza, 1,60 m
- Forca per letame con pinza, 1,70 m
- Forca per letame con pinza, 1,80 m
- Forca per letame con pinza, 1,90 m
- Forca per letame con pinza, 2,00 m
- Forca per letame con pinza, 2,10 m
- Benna con pinza, 0,63 m³, larghezza 1,70 m
- Benna con pinza, 0,67 m³, larghezza 1,80 m
- Benna con pinza, 0,71 m³, larghezza 1,90 m
- Benna con pinza, 0,75 m³, larghezza 2,00 m
- Benna con pinza, 0,79 m³, larghezza 2,10 m
- Benna con pinza, 0,83 m³, larghezza 2,20 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,10 m³, larghezza 1,70 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,16 m³, larghezza 1,80 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,23 m³, larghezza 1,90 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,30 m³, larghezza 2,00 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,37 m³, larghezza 2,10 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,44 m³, larghezza 2,20 m
- Pinza per balle quadrate, per balle larghe da 700 a 2100 mm
- Pinza per balle rotonde, per balle con diametro da 1000 a 1500 mm
- Telaio da livellamento, larghezza 1,75 m
- Telaio da livellamento, larghezza 2,00 m
- Telaio da livellamento, larghezza 2,50 m
- Lama da neve, larghezza 2,00 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Lama da neve, larghezza 2,25 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Lama da neve, larghezza 2,50 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Spazzatrice, 1,50 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Spazzatrice, 1,90 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Spazzatrice, 2,30 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Staffa per attacco rapido L30 per spazzatrice

ACCESSORI DL85-7

DL85-7

- Accessorio forca per pallet, classe 3a, lunghezza 1000 mm
- Accessorio forca per pallet, classe 3a, lunghezza 1200 mm
- Poggiacarico
- Rebbi idraulici sull'attacco ausiliario per le forche
- Benna per uso generale, 0,73 m³, larghezza 1,70 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,77 m³, larghezza 1,80 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,01 m³, larghezza 1,75 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,81 m³, larghezza 1,90 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,85 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,20 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,90 m³, larghezza 2,10 m, senza parti di usura, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,73 m³, larghezza 1,70 m, con 6 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,77 m³, larghezza 1,80 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,01 m³, larghezza 1,75 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,81 m³, larghezza 1,90 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,85 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 1,20 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna per uso generale, 0,90 m³, larghezza 2,10 m, con 8 denti imbullonati, con antiversamento
- Benna 4-in-1, 0,68 m³, larghezza 1,70 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,72 m³, larghezza 1,80 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,76 m³, larghezza 1,90 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,81 m³, larghezza 2,00 m, senza parti di usura
- Benna 4-in-1, 0,68 m³, larghezza 1,70 m, con 6 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,72 m³, larghezza 1,80 m, con 7 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,76 m³, larghezza 1,90 m, con 7 denti imbullonati
- Benna 4-in-1, 0,81 m³, larghezza 2,00 m, con 7 denti imbullonati
- Protezione per omologazione stradale, larghezza regolabile da 1100 a 1750 mm
- Benna grigliata, 0,78 m³, larghezza 1,70 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,82 m³, larghezza 1,80 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,87 m³, larghezza 1,90 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,92 m³, larghezza 2,00 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 0,97 m³, larghezza 2,10 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna grigliata, 1,01 m³, larghezza 2,20 m, piastra interna 1/2 dell'altezza della benna, senza fianchi laterali, con antiversamento
- Benna per materiali leggeri 1,55 m³, larghezza 2,00 m
- Benna per materiali leggeri 1,54 m³, larghezza 1,70 m
- Benna per materiali leggeri 1,59 m³, larghezza 1,75 m
- Benna per materiali leggeri 1,63 m³, larghezza 1,80 m
- Benna per materiali leggeri 1,73 m³, larghezza 1,90 m
- Benna per materiali leggeri 1,81 m³, larghezza 2,00 m
- Benna per materiali leggeri 1,92 m³, larghezza 2,10 m
- Benna per materiali leggeri 2,02 m³, larghezza 2,20 m
- Forca per letame con pinza, 1,60 m
- Forca per letame con pinza, 1,70 m
- Forca per letame con pinza, 1,80 m
- Forca per letame con pinza, 1,90 m
- Forca per letame con pinza, 2,00 m
- Forca per letame con pinza, 2,10 m
- Benna con pinza, 0,63 m³, larghezza 1,70 m
- Benna con pinza, 0,67 m³, larghezza 1,80 m
- Benna con pinza, 0,71 m³, larghezza 1,90 m
- Benna con pinza, 0,75 m³, larghezza 2,00 m
- Benna con pinza, 0,79 m³, larghezza 2,10 m
- Benna con pinza, 0,83 m³, larghezza 2,20 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,10 m³, larghezza 1,70 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,16 m³, larghezza 1,80 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,23 m³, larghezza 1,90 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,30 m³, larghezza 2,00 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,37 m³, larghezza 2,10 m
- Benna a ribaltamento alto, 1,44 m³, larghezza 2,20 m
- Pinza per balle quadrate, per balle larghe da 700 a 2100 mm
- Pinza per balle rotonde, per balle con diametro da 1000 a 1500 mm
- Telaio da livellamento, larghezza 1,75 m
- Telaio da livellamento, larghezza 2,00 m
- Telaio da livellamento, larghezza 2,50 m
- Lama da neve, larghezza 2,00 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Lama da neve, larghezza 2,25 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Lama da neve, larghezza 2,50 m, con regolazione idraulica dell'angolo
- Spazzatrice, 1,50 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Spazzatrice, 1,90 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Spazzatrice, 2,30 m, richiede la staffa per attacco rapido per spazzatrice
- Staffa per attacco rapido L30 per spazzatrice

Powered by Innovation

**PER SAPERNE DI PIÙ:
PALE GOMMATE
COMPATTE**



DEVELON

HD Hyundai Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2024 DEVELON D4601093-IT (10-24)