

Batteria del gruppo motopropulsore

Modello 2.4L V2 BOBCAT	2.4L V2 BOBCAT ENGINE DM02-MFL06 ENGINE
---------------------------	--

Dimensioni - forche per pallet

Altezza forche massima	3075.00MM
Lunghezza complessiva (con forche)	5999.10MM
Raggio di sterzata - posizioni di spostamento	4262 - 4472.6 mm
Portata a terra	843.60MM
Portata delle forche ad altezza massima	469.90MM
Larghezza dei rebbi	773.6 - 1313.6 mm
Altezza delle forche alla portata massima	1349.00MM
Portata massima	1305.70MM

Prestazioni con benna

Carico di ribaltamento, articolato a 40° (ISO 14397-1) 1985.00KG	2564.00
Carico di ribaltamento, diritto (ISO 14397-1) 2349.00KG	2953.00

Prestazioni

Portata nominale (ISO 14397-1)	1477.00KG
--------------------------------	-----------

Impianto idraulico

Serbatoio idraulico 59.00L	27.20
-------------------------------	-------

Sistema di trasmissione

Trasmissione principale	Motore idrostatico regolato proporzionalmente
Trasmissione	Impianto idrostatico con regolazione elettronica

Trazione

Pneumatici standard	Mitas EM01 405/70R20
---------------------	----------------------

Capacità dei fluidi

Autonomia serbatoio grande con carico al 75% - Di base	78.80L
--	--------

Comandi

Frenatura del veicolo	Combinazione di 6 dischi dei freni in bagno d'olio integrati sull'assale posteriore con previsione dell'effetto di frenata idrostatica
Impianto di sterzo del veicolo	Articolazione della macchina mediante sterzatura idraulica con volante
Direzione di marcia	Interruttore della direzione di marcia (F-N-R) su i joystick. Pedale di azionamento in modalità di lavoro e di marcia.
Idraulica della macchina	Joystick a doppio asse per sollevamento, inclinazione e idraulica ausiliaria

Motore

Carburante	Diesel
Conformità	STAGE V
Olio motore con capacità filtro	8.40L
Numero di cilindri	4
Potenza a 2600 giri/min (ISO 14396):	41.00KW
Raffreddamento	Liquido
Cilindrata	2.39L

Pesi

Carico assale dinamico max	6000.00KG
Peso operativo, standard (ISO 6016)	4635.00KG
Peso di trasporto, standard (ISO 6016)	4218.00KG
Carico assale statico max	8400.00KG


Opzioni

- Automatic Ride Control
- Faro
- Freni (Germania)
- Cabina chiusa con aria condizionata
- Estintore
- Impianto idraulico ausiliario ad alta portata

Working range

(G) 2482.50 MM

Dimensioni

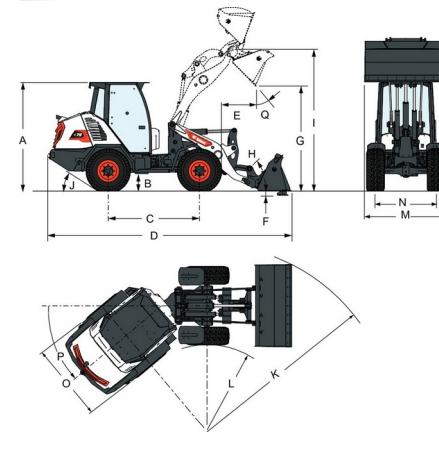

(A) 2472.70 MM (K) 4280.40 MM

(B) 2874.00 MM (L) 2000.60 MM

(C) 2100.00 MM (M) 1900.00 MM

(D) 5471.30 MM (N) 1410.00 MM

(E) 714.00 MM (O) 1770.00 MM

(F) 125.00 MM (P) 40.00

(I) 3225.00 MM (Q) 45.00

(J) 32.10

- Luci di marcia a LED
- 2 velocità 30km/h
- Ruote 365/70 R18
- Pacchetto strada
- Ruote 335/80 R18
- Ruote 405/70 R20

Attachments

- Benne betoniera
- Irroratrici per Toolcat
- Lame da neve a V
- Vari
- Distributore
- Lame da neve
- Spazzaneve

Caratteristiche di serie

Standard Features

B53B 11001 — B53B 99999 • • ©2025 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu

Specifications are subject to change without notice - Pictures of Bobcat units may show other than standard equipment